

AKARYAKIT İSTASYONLARI

Akaryakıt istasyonları için özel olarak seçilmiş ürünler



DİZEL PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ



Dizel performans iyileştirici ve motor koruyucu, biyodizel dahil olmak üzere tüm dizel yakıt sistemine sahip araçlarda, yakıt sisteminin tamamının korunması için geliştirilmiştir.

- Yakıtın setan sayısını ve kayganlığını artırır, korozyon oluşumunu azaltır.
- Keep-clean teknolojiyle kurum birikimini önler ve emisyonu azaltır.
- Yoğuşma suyunu nötralize ederek motoru suyun etkilerine karşı korur.
- Düzenli kullanımı, kirlilikten kaynaklanan arızaları önler.
- Ekstra huni ya da uygulama aparatı gerektirmeyen, son kullanıcıya uygun tek kullanımlık pratik ambalajı sayesinde kolayca uygulanır.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 5861 900 050 |
| İçerik | 200 ml |
| Koku/parfüm | Karakteristik |
| Kimyasal baz | Hidrokarbonlar |
| Üretimden itibaren raf ömrü | 24 ay |

Kullanım alanları:

Biyodizel dahil olmak üzere tüm dizel yakıtlar ile uyumludur.

Kullanım şekli:

200 ml'lik ambalaj, 50 litreye kadar yakıt için yeterlidir. Ürünü yakıt dolumunun hemen öncesinde depoya ekleyin. Sürekli bakım ve ideal sonuçlar için her 2000 - 3000 km'de bir kullanmanızı öneririz.

Uyarı:

Önerilen miktar aşılmamalıdır.

BENZİN-HİBRİT PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ



Benzin-Hibrit performans iyileştirici ve motor koruyucu, benzinli ve hibrit yakıt sistemine sahip araçlarda, yakıt sisteminin tamamının korunması için geliştirilmiştir.

- Yakıtın kayganlığını artırır, korozyon oluşumunu azaltır.
- Keep-Clean teknolojisiyle kurum birikimini önler ve emisyonu azaltır.
- Yoğuşma suyunu nötralize ederek motoru suyun etkilerine karşı korur.
- Düzenli kullanımı, kirlilikten kaynaklanan arızaları önler.
- Ekstra huni ya da uygulama aparatı gerektirmeyen, son kullanıcıya uygun tek kullanımlık pratik ambalajı sayesinde kolayca uygulanır.
- 200 ml'lik ambalaj, 50 litreye kadar yakıt için yeterlidir.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 5861 900 051 |
| İçerik | 200 ml |
| Koku/parfüm | Benzin |
| Kimyasal baz | Mineral yağ |
| Üretimden itibaren raf ömrü | 24 ay |

Kullanım alanları:

Tüm benzinli araçlar ile uyumludur.

Kullanım şekli:

200 ml'lik ambalaj, 50 litreye kadar yakıt için yeterlidir. Ürünü yakıt dolumunun hemen öncesinde depoya ekleyin. Sürekli bakım ve ideal sonuçlar için her 3 depo dolumunda bir kullanmanızı öneririz.

Uyarı:

Önerilen miktar aşılmamalıdır.

DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ



Dizel enjektör temizleyici, dizel yakıt sistemine sahip araçlarda, yakıt sisteminin tamamının korunması ve temizlenmesi için geliştirilmiştir.

- İçeriğindeki Keep-Clean ve Clean-Up teknolojileriyle yakıt sisteminde aktif bir temizlik sağlar ve kurum birikintilerinin oluşmasını engeller.
- Yoğuşma suyunu nötralize ederek motoru suyun etkilerine karşı korur.
- Yakıtın setan sayısını, kayganlığını ve kararlılığını artırır, korozyonu azaltır.
- Ekstra huni ya da uygulama aparatı gerektirmeyen, son kullanıcıya uygun tek kullanımlık pratik ambalajı sayesinde kolayca uygulanır.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 5861 900 052 |
| İçerik | 200 ml |
| Koku/parfüm | Benzin |
| Kimyasal baz | Hidrokarbonlar |
| Üretimden itibaren raf ömrü | 24 ay |

Kullanım alanları:

Biyodizel dahil olmak üzere tüm dizel yakıtlar ile uyumludur.

Kullanım şekli:

200 ml'lik ambalaj, 50 litreye kadar yakıt için yeterlidir. Ürünü yakıt dolununun hemen öncesinde depoya ekleyin. Uzun süre temizlenmemiş sistemlerde kapsamlı bir temizlik için arka arkaya 4 depo dolusunda kullanmanızı öneririz.

Uyarı:

Önerilen miktar aşılmamalıdır.

BENZİN - HİBRİT ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ



Benzin-Hibrit enjektör temizleyici, benzinli ve hibrit yakıt sistemine sahip araçlarda, yakıt sisteminin tamamının korunması ve temizlenmesi için geliştirilmiştir.

- İçeriğindeki Keep-Clean ve Clean-Up teknolojileriyle yakıt sisteminde aktif bir temizlik sağlar ve kurum birikintilerinin oluşmasını engeller.
- Yoğuşma suyunu nötralize ederek motoru suyun etkilerine karşı korur.
- Yakıtın kayganlığını ve kararlılığını artırır, korozyonu azaltır.
- Ekstra huni ya da uygulama aparatı gerektirmeyen, son kullanıcıya uygun tek kullanımlık pratik ambalajı sayesinde kolayca uygulanır.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 5861 900 054 |
| İçerik | 200 ml |
| Koku/parfüm | Benzin |
| Kimyasal baz | Hidrokarbonlar |
| Üretimden itibaren raf ömrü | 24 ay |

Kullanım alanları:

Tüm benzinli araçlar ile uyumludur.

Kullanım şekli:

200 ml'lik ambalaj, 50 litreye kadar yakıt için yeterlidir. Ürünü yakıt dolumunun hemen öncesinde depoya ekleyin. Uzun süre temizlenmemiş sistemlerde kapsamlı bir temizlik için arka arkaya 4 depo dolumunda kullanmanızı öneririz.

Uyarı:

Önerilen miktar aşılmamalıdır.

DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ



Dizel partikül filtrelerinin temizliği ve tıkanmaların önlenmesi için uygundur. Özellikle yoğun trafikte kısa mesafeli kullanılan dizel araçlar için tavsiye edilir.

- Biyodizel de dahil olmak üzere tüm dizel yakıtları için uygundur.
- Özellikle uygun olmayan koşul ve devirlerde sürüş yaparken, dizel partikül filtresinin tıkanmasını engeller ve egzoz emisyon değerlerini düşürür.
- Ekstra huni ya da uygulama aparatı gerektirmeyen, son kullanıcıya uygun tek kullanımlık pratik ambalajı sayesinde kolayca uygulanır.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 5861 900 055 |
| İçerik | 200 ml |
| Renk | Kahverengi, RAL 8008 benzeri |
| Koku/parfüm | Benzin |
| Kimyasal baz | Hidrokarbonlar |
| Üretimden itibaren raf ömrü | 24 ay |

Kullanım alanları:

Biyodizel dahil olmak üzere tüm dizel yakıtlar ile uyumludur. PSA dizel motorlarda PAT sıvısı yerine kullanılmak için uygun değildir.

Kullanım şekli:

200 ml ürün 60 lt dizel yakıt için uygundur. Yakıt deposunu doldurmadan hemen önce ürünü depoya ekleyin ve depoyu doldurun.

Uyarı:

Önerilen miktar aşılmamalıdır.

CR - DİZEL YAKIT SİSTEMİ VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİSİ



Kullanım şekli:

Enjeksiyon sistemindeki ve motor alanındaki tüm onarımlardan sonra kutu içeriğini depoya ilave edin. 300 ml enjektör temizleyici, 30 ile 50 litre arası mazot için yeterlidir. 1.000 ml enjektör temizleyici ise 200 litre mazot için yeterlidir.

Özellikleri:

Özellikle enjektör pompalarının ve enjektörlerin mikro bölgelerindeki kalıntıları çözer ve giderir. Asitli yağışma suyunu nötralize eder. Setan sayısını iyileştirir. Ulusal ve uluslararası dizel yakıtlarında kullanılan sentetik bileşenler bazında etki maddesi konsantresi.

Binek araç ve ağır vasıta dizel yakıt sistemlerinin temizliği için.

Enjeksiyon pompasını ve enjektörleri temizler

Motorunda temiz bir yanma sağlar.

Asitli yağışma suyunu nötralize eder

- Yakıt sistemini korozyondan korur.
- Depodan yanma odasına kadar temizler ve korur.

Setan sayısını iyileştirir

Yakıtta bağlı vurma seslerini azaltır.

| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|----------|---------------------|----------|
| 150 ml | 5861 011 150 | 1/12 |
| 300 ml | 5861 011 300 | 1/12 |
| 1.000 ml | 5861 011 001 | 1/12 |

BENZİNLİ YAKIT SİSTEMİ VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ



Kullanım şekli:

Kutu içeriğini depoya boşaltın. 35 - 40 litre için en uygun doz 150 ml'dir. 70 - 75 litre için 300 ml yeterlidir. Ürün kendinden karışımlıdır. Dozundan fazla kullanıldığında zararı yoktur.

Uyarı: Benzin yakıt sistemi ve enjektör temizleyici yakıt alımı öncesi yakıt deposuna boşaltılmalıdır. Ardından araç ile şehir dışında trafikte kullanımı önerilir.

| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|---------------------|----------|
| 150 ml | 5861 101 150 | 1/12 |
| 300 ml | 5861 101 300 | 1/12 |

Özellikleri:

Yakıt kanallarında, benzin pompalarında, karbüratörlerde, valf uçlarında ve valflerde oluşan reçineleşmiş kalıntıları temizler. Ayrıca oksidasyon kalıntılarını da giderir. E10 yakıtın su toplama özelliği nedeniyle yakıt deposunda oluşan korozyonu önler.



Katalitik konvertörlü olan ve olmayan tüm benzinli araçlar içindir.

Yakıt sistemini temizler

Yakıt tüketimini azaltır

E 10 için uygundur

- Korozyonu önler
- Yakıt deposunda oluşan tortuları temizler
- Asidik yoğunlaşma suyunu nötralize eder.

Mükemmel yanma

- Zararlı egzoz gazlarının oluşmasını önler

LPG PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ KATKI



| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|-------|--------------|----------|
| 50 ml | 0893 531 100 | 1 |

Uygulama:

Katkıdan tam performansla yararlanabilmek için LPG tankı boşken ürünün tanka eklenmesi (tüp en az 10 saniye bastırılarak boşalması sağlanmalıdır), ardından LPG dolumu yapılması önerilir. Özellikle soğuk havalarda, katkı kutusunun içindeki ve LPG tankının içindeki basınç farkı nedeniyle, dolum işlemini gerçekleştirmek zor olabilir. Bu durumda, basınç farklarını dengelemek ve işlemi hızlandırmak için, 50 ml'lik kutuyu elinizde bir müddet tutarak basitçe ısıtmanızı tavsiye ederiz.

Dozaj:

50 ml'lik ürün, bir depo (30/40 litre) LPG için yeterlidir. Katkının etkisini maksimize etmek için her 2/3 ayda bir ya da her 10.000 km'de bir uygulamanın tekrarlanması önerilir.

Uyarı:

Ürünün yatay olarak uygulandığı durumlarda, problemsiz ve tam aktarım sağlanabilmektedir. Ancak LPG dolum ağzının bagajın/tamponun altında bulunduğu durumlarda, uygulama sırasında tüpün dikey olması sebebiyle tam aktarım gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple, LPG dolum ağzının bagajın/tamponun altında bulunduğu standart dışı araçlarda, tam performanslı uygulama yapılamayabilir.

LPG'li araçların performansını arttırmak için yenilikçi temizleme teknolojileri ile formüle edilmiş, hem yağlama hem temizlik sağlayan LPG katkı maddesi.

Temizler ve yağlar

- Özel temizleyici ve çözücüler içeren formülü sayesinde yakıtın içinde meydana gelmiş olabilecek reçine ve kirleri, nemi ve yoğuşma suyunu ortadan kaldırır.
- Kauçuk rondelaları ve contaları aşınmaya karşı korur.
- Enjektörleri temizler ve yağlar.
- Basınç düşürücüyü temizler.
- Valf yuvalarını yağlar ve korur.

Motor performansını artırır.

- Düzenli ve tam yanma sağlayarak güç kayıplarını önler.
- Enjektörlerdeki kalıntılardan kaynaklanan sarsıntıları önler.
- Soğuk havalarda motorun çalışmasını kolaylaştırır.
- Silikon içermez.



Bu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Uygulamadan önce, deneme yapmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakınız.

LPG PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ



Kullanım:

LPG'li araçlarda kullanım için uygundur. Kutu içeriği yakıt deposuna ilave edilir. Bir depo yakıt için 300 ml. katkı yeterlidir. Her 2000 km'de bir kullanmanızı öneririz.

| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|--------------|----------|
| 300 ml | 5861 200 300 | 1/12 |

Özellikleri:

Oksit önleyici ve korozyon önleyici maddelerin kombinasyonudur. Yakıt sistemini temizler. Valfleri aşınmaya karşı korur.

LPG'li araçlar için katkı.

Valf ve valf yuvalarında koruyucu tabaka oluşturur.

Aşınmayı ve yıpranmayı azaltır.

Korozyona karşı korur.

Yakıtın etkisini uzun süreli olarak arttırır.

DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ



Dizel partikül filtrelerindeki karbon ve kül kalıntılarının giderilmesi için temizleyici.

Partikül filtrelerinde biriken karbon kalıntılarını çözer ve temizler.

Dizel partikül filtresini sökmeye gerek kalmadan temizlik sağlar. Yeni bir filtre takılması gerekmeyeceği için masrafları düşürür (Partikül filtresinin genel durumuna bağlı).

Sıcaklığı düşürür

Kurum ve filtre sıcaklığını optimum seviyede tutar.

Motor performansını iyileştirir

- Partikül filtresinin tıkanmasını engeller.
- Partikül emisyonlarını düşürür.

Koruma sağlar ve ekonomiktir.

| Tanım/Ambalaj | Hacim ml | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|---------------|----------|--------------|----------|
| Kutu | 300 ml | 5861 014 300 | 1/12 |

Kullanım alanları:

Dizel Partikül filtresine sahip tüm dizel motorlarda kullanımı uygundur. Dizel Partikül Filtre Temizleyici, kirlenmiş dizel partikül filtrelerinden kaynaklanan performans düşüşlerini ve arızaları gidermek için kullanılır. Temizlik işlemi sayesinde filtrenin yeniden tam kapasiteyle çalışması sağlanır.

Kullanım şekli:

Ürün içeriğini yakıt deposuna eklemeyen önce deponun minimum yarısı dolu olmalıdır. Ardından ürün içeriği depoya eklenmeli ve ürün yakıt deposuna eklendikten sonra depo tam olarak doldurulmalıdır. 60 litrelik dizel yakıt için 300 ml ürün kullanımı yeterlidir. Şehir içi kullanımının yoğun olduğu durumlarda 3 ayda bir kullanılmasını öneririz.

Uyarı:

300ml katkı maksimum 60 lt yakıt için yeterlidir.

Bu bilgiler yalnızca deney ve tecrübelerimize dayanan önerilerimizden oluşmaktadır. Uygulamadan önce deneme yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için teknik bilgi sayfasına bakınız.

RADYATÖR SIZINTI ÖNLEYİCİ HP



Kullanım alanları:

Silindir kapağı contalarında, hortum bağlantılarında ve soğutma sistemi parçalarında mikro sızıntıları ve buharlaşma kayıplarını önler. Motor sıcak durumdayken doğrudan soğutma suyu dolaşım sistemine ekleyin. Termostat açılıp kalorifer belirgin şekilde sıcaklık verene kadar motoru en az 10 dakika boyunca çalıştırın. Daha sonra motoru durdurarak soğutma sıvısını tekrar kontrol edin ve gerekirse üzerini tamamlayın. Kutu içeriği 10 litre soğutma sıvısı için yeterlidir.

| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|--------------|----------|
| 150 ml | 5861 500 150 | 1/12 |

Özellikleri:

Silindir kapağı contalarında ve hortum bağlantılarında maksimum 0,1 mm'ye kadar sızıntıları önler, conta terlemesini engeller ve buharlaşma kayıplarını ortadan kaldırır.

Yeni tip araçlarda bulunan çapraz akışlı soğutma sistemleri için yüksek performanslı sızdırmazlık katkısı

Maksimum 0,1 mm'ye kadar olan sızıntıları önler

Soğutma sistemindeki kir süzgeçlerini etkilemez

Her antifriz değişiminde önlem olarak kullanılabilir

Mikro ince sentetik partiküller sayesinde sızdırmazlık etkisi

DUMAN ÖNLEYİCİ



Kullanım şekli:

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Bilinen mevcut motor yağları ile uyumludur. 300 ml'lik kutu içeriği 5 litre motor yağı için yeterlidir. Motor yağına ekledikten sonra, motoru rölantide çalıştırınız. Katkı ilavesi her zaman yapılabilir. Özellikle periyodik yağ değişimlerinde kullanılmasını tavsiye ederiz.

Uyarı: Motosikletler ve motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemleri için uygun değildir.

Benzinli ve dizel motorların duman atmasını engelleyen motor yağı katkısı.

Viskozitenin sıcaklık ile değişmesini engeller

Yağ tüketimini azaltır

Mavi egzoz dumanı çıkmasını önler

| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|---------------------|----------|
| 300 ml | 5861 301 300 | 1/12 |

Özellikleri:

Viskozite değerinde meydana gelen düşüşü dengeler ve viskozite değerinin stabilitesini sağlayarak yağ tüketimini azaltır. Mavi egzoz dumanı çıkmasını önler.

MOTOR YAĞI PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ



Kullanım alanları:

Her motor tamirati ve her yağ değişimi sonrasında motor yağına ilave edilir. Ayrıca eksilen motor yağını tamamlamak amacıyla da kullanılabilir. Kutu içeriği 4,5 litre motor yağı için yeterlidir.

Özellikleri:

Sürtünme direncini en aza indirir, korozyona karşı korur, yağda tortulaşmayı önler, yağ kanallarının tıkanmasını engeller. Aynı zamanda agresif yanma asitlerini nötralize eder ve kullanılmış motor yağı etki maddelerinin yenilenmesini sağlar. Piston segmanlarını kaplayan reçineleri çözer.

Tüm dizel ve benzinli motorlarda koruma sağlar.

Supap yanmalarına karşı koruma sağlar

Motorun ömrünü uzatır

Bioyakıt kullanımında yağ incilmesi gibi durumlar için uygundur

Kullanılmış motor yağı etki maddelerinin yenilenmesini sağlar

Motor yağları için modern API standartlarına uyumludur

| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|--------------|----------|
| 300 ml | 5861 300 300 | 1/12 |

CAM TEMİZLEME SABUNU



Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam temizleme sabunu.

Konsantre cam temizleme sabunu 1:100

Özel temizlik maddeleri içerir

- Leke oluşumunu önler
- Yansıma ve yağ filmlerini giderir
- Net bir görüş sağlar
- Yapışan haşere ve diğer kirleri temizler

Yüksek malzeme uyumluluğu

- Polikarbonat cam ile uyumludur
- Boya ve lastikler korunur

| Art.-Nr. | 0892 333 | 0892 333 040 |
|------------------|---|---|
| Amb./Ad. | 25/100 | 50/200 |
| Hacim | 32 ml | 40 ml |
| Karıştırma oranı | 32 ml - 2,5 - 3 l cam suyu için yeterli | 40 ml - 4 - 4,5 l cam suyu için yeterli |
| Kap | Plastik şişe | Naylon poşet |
| Kimyasal baz | Anyonik yüzey aktif maddeler | Anyonik yüzey aktif maddeler |
| Koku / Parfüm | Şeftali | Şeftali |
| Renk | Turuncu | Turuncu |
| pH-değeri | 6-7 | 6-7 |
| Ref ömrü | 24 Ay | 24 Ay |

Kullanım şekli

Kapak açılmalı ve içerik karıştırma oranına bağlı olarak cam silme suyuna ilave edilmelidir.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

DÖRT MEVSİM CAM TEMİZLEME SUYU PLUS



| Hacim | Kap | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|---------------|---------------------|----------|
| 250 ml | Plastik şişe | 0892 332 836 | 12 |
| 500 ml | Plastik şişe | 0892 332 838 | 1 |
| 1 l | Plastik şişe | 0892 332 840 | 1 |
| 5 l | Plastik bidon | 0892 332 850 | 1 |
| 20 l | Plastik bidon | 0892 332 851 | 1 |
| 30 l | Plastik bidon | 0892 332 855 | 1 |

| Musluk | | | |
|--------|--|---------------------|----------|
| Res. | Uygun olduğu bidon | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
| 1 | 5 litrelik bidon için musluk | 0891 302 01 | 1 |
| 2 | 20/30/60 litrelik bidonlar için musluk | 0891 302 03 | 1 |
| 3 | 60/200 litrelik fiçılar için 3/4" musluk, metal | 0891 302 06 | 1 |
| 4 | 60/200 litrelik fiçılar için 3/4" musluk, plastik | 0891 302 07 | 1 |
| 5 | 200 litrelik fiçılar için 2" bağlantı parçası, metal | 0891 302 210 | 1 |

| Kullanım şekli | | |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| Konsantre oranı ve antifriz etkisi | | |
| Cam Suyu | Su | Antifriz etkisi |
| Konsantre | - | -63°C'ye kadar |
| 2 Birim | 1 Birim | -35°C'ye kadar |
| 1 Birim | 1 Birim | -23°C'ye kadar |
| 1 Birim | 2 Birim | -12°C'ye kadar |

ASTM D 1177-98 normlarına göre

Manuel fiçi pompası

Art.-Nr. 0891 621
Amb/Ad. 1



60 litrelik fiçılar için manuel fiçi pompası adaptörü

Art.-Nr. 0891 621 10
Amb/Ad. 1

Cam silme sistemi için antifrizli cam temizleme suyu.

Geliştirilmiş antifriz özelliği

Cam ve far yıkama sistemlerinin donmasını etkin ve güvenli bir şekilde önler.

Mükemmel temizleme performansı

Kış mevsiminde kar ve buz tuzu ve yağlı asfalt kirlerine rağmen berrak bir görüş sağlar.

Malzeme ile uyumludur.

- Polikarbonat camlara zarar vermez
- Boya ve lastikleri korur

Yelpaze meme temizliği

Tüm araç markaları için uygundur.

Uyarı: Yelpaze meme temizliği

Viskoziteye bağlı olarak, yelpaze şeklindeki püskürtme haznesi 1:1 karışım oranı ile -15°C'ye kadar koruma sağlar.

Kolay temizleme etkisi

- Cam yüzeyinin her tarafının aynı incelikte ıslatılması sayesinde kolay bir temizleme etkisi sağlanır.
- Kirlerin yüzeyde tutunmasını engelleyerek uzun süreli temizlik sağlar.

Limon ferahlığı verir

Renk: mavi

200 litrelik fiçılar için manuel fiçi pompası adaptörü

Art.-Nr. 0891 621 0
Amb/Ad. 1

SÜPER BUZ ÇÖZÜCÜ SPREY

Hızlı ve etkin şekilde buzu çözer.



Uygulamalar:

- Buzlanmış camlarda yukarıdan aşağıya doğru sıkılmalı ve etki etmesi için kısa süre beklenmelidir.
Erimeye başlayan buzları, bir buz kazıyıcısı ile temizleyiniz.

| İçerik | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|---------------------|----------|
| 500 ml | 0892 331 201 | 1/12 |

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden ön denemeler yapmanız tavsiye edilir!

- ▶ Aşırı buzlu camlar bile hızlı ve efektif şekilde buzdan arındırılır.

Avantajlarınız:

- Camlar zahmetsizce buzdan arındırılır, kazıma gerekmez.
- Daha az zaman sarfiyatı.

- ▶ Tekrar buzlanmaya karşı korur.

Avantajınız:

- Araç iç kısmı, çalışma sıcaklığına erişmese bile açık bir görüntü sağlanır.

- ▶ Malzeme ile çok iyi uyum sağlar.

Avantajınız:

- Boya, lastik ve plastiklere zarar vermez.

- ▶ Metanol içermez.

- ▶ Renk mavi.

- ▶ Limon kokulu.

- ▶ AOX ve silikon içermez.

!
Buz kazıyıcı
Art.-Nr. 0824 601 000
Fırçalı buz kazıyıcısı
Art.-Nr. 0824 105 12

YAĞMUR KAYDIRICI SPREY



Tüm araç camlarında, duşakabinlerde ve tekne camlarında kullanıma uygun yağmur kaydırıcı sprej

Net görüş sağlar

- 80 km/h ve üzeri hızlarda yağmur damlalarının cama tutunmasını önler, rüzgarla kaymasını sağlar
- Kirlerin, damlaların tutunmasını önleyerek net bir görüş sağlar ve sürüş güvenliğini artırır

Uzun süre etkili

Ön işlem ve kullanım şekline bağlı olarak 4-6 hafta kadar etki süresi vardır

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr. | 0893 012 416 |
| Amb./Ad. | 1/24 |
| Hacim | 170 ml |
| Yoğunluk | 0,770 g/cm ³ (20°C'de) |
| Fiziksel özellikleri | Akışkan sıvı |
| Renk | Beyaz |
| Koku | Karakteristik |
| Ph 20°C | 5,5 - 6 |

Kullanım alanları

Tüm araç camlarında, duşakabinlerde ve tekne camlarında.

Ön temizlik

Uygulama yapılacak olan cam yüzeyini tamamen temizleyin. Yüzeyin kuru, tozsuz ve yağsız olmasına dikkat edin.

Kullanım şekli

Camın dış yüzeyine yağmur kaydırıcı spreji püskürtün ve sünger yardımı ile camın yüzeyinde boşluk kalmayacak şekilde dağıtın, 5 dakika bekledikten sonra mikrofiber bir bez ile yüzeyi parlayana kadar silin. İyi sonuç alabilmek için bu işlemi tekrarlayınız.

Uyarı

Aşındırıcı özellikli cam temizleyiciler kullanmayın.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

HIZLI MOTOR TEMİZLEME SPREYİ



| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|--------------|----------|
| 500 ml | 0890 230 500 | 1/24 |

Kullanım şekli:

Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Spreyi, uygulanacak yüzeye 20 cm mesafeden sıkın. Ürünü kirli yüzeylerin üzerine sıkarak nüfuz etmesini ve yağ, gres ve kirlerin akmasını bekleyin. Çok kirli ve yağlı alanlarda işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Kirler yüzeyden aktıktan sonra motoru su ile yıkayabilir ya da kuru ve temiz bir bezle silerek temiz ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Motoru su ile yıkamayı tercih ederseniz, hemen akabinde basınçlı hava kullanarak kurutma işlemi yapmanızı öneririz. Her iki uygulama şeklinde de dikkat edilmesi gereken konu, uygulama alanındaki ürün kalıntılarının giderilmesidir.

Uyarı:

Sıcak veya çalışan motorun üstüne asla sıkmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Ürünü sıkarken kesinlikle sigara içmeyiniz. Ortamda yeterli havalandırmayı sağlayınız. Ürünü direk güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Uygulama sonrasında, motoru çalıştırmadan önce, muhtemel ürün kalıntıları mutlaka temizlenmelidir. Temizlenemeyen ürün kalıntıları, motor çalıştığında duman oluşumuna sebep olabilir.

Binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygundur. Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri temizler.

Motor aksamında bulunan hiçbir parçaya zarar vermez.

Temizleme işlemine ek olarak parlak bir görünüm kazandırır ve motor yüzeyinde koruma sağlar

Hızlı ve kolay temizleme

Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri hızlı ve kolay bir biçimde temizler

Çevre dostu

Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gazlar içerir

Sızma özellikli

Ulaşılması zor olan noktalara rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler

Elektronik devrelere zarar vermez

Kauçuk, plastik ve boyalı yüzeylere zarar vermez

Silikon içermez

Turuncgil esansı içerir

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamında dışındadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

GENEL TEMİZLEME SPREYİ BASIC



| | |
|----------|---------------|
| Art.-Nr. | 0890 108 737 |
| İçerik | 500 ml |
| Biçimi | Sıvı |
| Renk | Şeffaf |
| Koku | Karakteristik |

Kullanım alanları:

Taşıtlar, diskli ve kampanalı frenler, motor ve şanzıman gövdeleri vs. gibi yerlerde yağlı/gresli artıkların, kurumun, fren tozunun hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar. Çok çeşitli temizlik işlemleri yanında, yapıştırma işlemleri öncesinde yüzey ön hazırlığında da kullanılabilir.

Kullanım şekli:

Temizlenecek yüzeye 20 cm mesafeden püskürterek uygulayınız ve etki etmesini bekleyiniz. Ardından kuru ve temiz bir bez ile siliniz. Zor kirlerde gerekirse işlemi tekrarlayınız.

Uyarı:

Çalışma esnasında sigara içmeyiniz ve ortamı havalandırınız. Hassas yüzeylerde uygulamadan önce parçaların görünmeyen bir yerinde uyumluluk testi yapınız. Güneş ışığından koruyunuz ve 50°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Aşırı sıcak parçalara, çıplak ateş veya kor halini almış cisimlerin üzerine püskürtmeyiniz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.

Depolama:

İdeal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21 °C arasındadır. +8 °C altında ve +28 °C üzerindeki sıcaklıklarda saklamak ürünün özelliklerini negatif yönde etkiler. İdeal saklama koşullarında raf ömrü 36 aydır.

Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.

Yüksek performanslı, hızlı ve etkili temizleme

- Kurum, fren tozları, gres ve yağ artıklarını etkili biçimde giderir.
- Nüfuz etme özelliği yüksektir.
- Kalıntı bırakmaz.
- Zamandan tasarruf sağlar.
- Uçucudur.

360° kullanılabilen sprej sistemi

- Her yönde rahatlıkla kullanılabilen özel sprej sistemi.

Yüksek malzeme uyumluluğu

- Boyalar, plastikler, kauçuk malzemeler ve contalar ile uyumludur.
- Metallerde korozyon oluşturmaz.

Aseton, silikon ve AOX içermez.

ULTRA 2040



Çok amaçlı, sızma özellikli, yağlayıcı ve su itici sprey. Evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda kullanım için uygundur.

Silikon içermez.

- Kaporta ve boya atölyelerinde kullanıma uygundur.
- Kilitler, raylar, makaralar ve benzeri alanlarda, eğimli yüzeylerde kullanılabilir.
- Menteşelerde gıcırtyı önler.

Çok iyi sızma özelliğine sahiptir.

- En dar alanlara bile ulaşarak yağlanmasını sağlar.
- Paslanarak birbirine kaynamış parçaları çözer.

Suyu ve nemi iter.

- Elektrik sistemlerini izole eder. Elektrikli parçalara su girmesini önler.

Korozyon önleyici maddeler içerir.

- Korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.

Yüzeylere parlaklık kazandırır.

- Araçların iç ve dış bakımı için kullanılabilir.

| Hacim | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|---------------------|----------|
| 200 ml | 0890 085 200 | 12/1 |
| 500 ml | 0890 085 500 | |
| 5 l | 0890 085 5 | |

Kullanım alanları: Araçlarda:

- Tüm elektrik sistemlerini suya ve neme karşı korur.
- Menteşeleri, kilitleri ve yakıt deposu kapaklarını yağlar.
- Cam ve koltuk mekanizmalarını yağlar.
- Sıkışmış civataları ve somunları gevşetir.
- Tekneler, karavanlar ve motosikletler için de uygundur.

Evlerde ve iş yerlerinde:

- Sıkışmış ve paslanmış parçaları çözer.
- Kapı menteşelerini ve kilitleri yağlar.
- Bisiklet zincirlerini ve vites mekanizmasını yağlar.
- Bahçe aletlerinin, makinaların, mandrenlerin v.s. yağlanması ve korunması için kullanılır, motosikletler için de uygundur.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Önceden ön denemeler yapmanız tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik raporuna bakınız.

LASTİK KÖPÜĞÜ

Lastik yanakları için yüksek kaliteli bakım ürünü.



Uygulamalar:

Köpük düzgün olarak lastik yanaklarına püskürtülür ve kurumaya bırakılır. Silme gerekli değildir. Islak lastiklere de uygulanabilir. Yoğun kirlenmelerde önceden kısa bir temizlik yapılır.

Bilgi:

Lastiklerin çalışma yüzeylerine, fren disklerine ve fren kampanalarına püskürtülmemelidir. Silikon içerir.

| İçerik | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------|-----------------|----------|
| 500 ml | 0890 121 | 12 |

► Temizler, bakım yapar ve korur.

Avantajlarınız:

- Tek bir iş adımında kolay uygulama, bu sayede zaman tasarrufu.
- Silme gerekli değildir.
- Lastiklerin depoya koyulmasından önce ideal (yaz / kış).

► İpek matı parlaklık.

Avantajlarınız:

- Lastikler yeni gibi.
- Optik iyileştirme, bu sayede özellikle vitrindeki araçlar için uygun.

► İdeal UV ve ozon koruma.

Avantajlarınız:

- Lastiklerin rengi solmaz.
- Kırılganlık ve eskime çatlakları önlenir.

► Köpük.

Avantajlarınız:

- Tasarruflu uygulama.
- Sıvı akma yapmaz.

► Toz ve kir itici özelliği vardır.

► Çözücü madde içermez.

► Boya, plastik, lastik ve metaller tahriş edilmez.

► AOX-içermez¹).

LASTİK TAMİR KÖPÜĞÜ



Yüksek kaliteli, tek bileşenli profesyonel bir lastik tamir ürünüdür. Lastik tamir köpüğü, lastiği janttan çıkarmadan tamir edebilecek donanımdadır. Lastiği içeriden yamayarak tamir eder, herhangi bir zarar vermez.

Art.-Nr. 0893 490 001

Özellikleri:

Pratik kullanım, standart supaplı hortum ve yüksek şişirme gücüne sahip.

Uygulama Alanları:

Otomobil ve motosiklet lastiklerinde kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli:

Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Tüpü dik tutarak bütün ürünü sıkınız. Makul bir hızda en yakın benzin istasyonuna gidip, lastiğinizin havasını orijinal hava basıncına göre ayarlayınız.

Uyarı:

Lastik basınç sensörü olan tekerleklerde kullanıma uygun değildir. Uygulama esnasında ürünün yakınlarında sigara içilmemeli ve alev kaynağı bulundurulmamalıdır.

Teknik Özellikleri: Yanma özelliği B3. Yoğunluk 20°C - 68°F (1gr/cm³)

KOKPİT TEMİZLEME SPREYİ



| Tanım | İçerik | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|--------------|--------|------------|----------|
| Aerosol kutu | 400 ml | 0890 222 1 | 1/24 |

Uygulama:

Binek otomobil, kamyon ve otobüs iç mekanlarının temizliği ve bakımında kullanılır. Göstergeler, kapı döşemeleri, plastikler ve kauçuk paspaslar için uygundur.

Kullanım şekli:

Yaklaşık 20 cm'lik bir mesafeden doğrudan temizlenecek yüzeyin üzerine püskürtün ve temiz, kuru bir bezle silin.

Uyarı:

Ön cam ve yan camlara püskürtmeyin. Uygulamadan sonra aracın içini kısa bir süre havalandırın.

Tek bir adımda mükemmel temizlik gücü ve hassas bakım sağlar.

Tek bir üründe temizlik ve bakım

- Aracın içine uygulamak için yalnızca kısa bir süre gerekir.
- Araç içindeki tüm plastik kısımlar üzerinde üniversal kullanım için.

İdeal bakım

- Renkleri yeniler ve canlandırır.
- İpeksi mat bir parlaklık sağlar.

Antistatik etki

Çabuk kirlenmeyi önler.

Püskürtme etrafa saçılmaz

- Kolay ve hedef gözeten uygulama.
- Kullanıcı dostu uygulama.

Taze limon kokulu

Silikon ve AOX içermez

ARAÇ İÇİ TEMİZLEME SPREYİ



| İçerik ml | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|-----------|----------|----------|
| 500 | 0893 033 | 1/12/24 |

Bilgi:

Dokuma ve tekstil gibi hassas yüzeyler üzerine doğrudan püskürtülmemelidir. İç mekan temizleyici temiz bir bez üzerine püskürtülmeli ve temizlenecek yüzeyler bununla silinmelidir. Kızgın durumdaki yüzeyler üzerine ve kızgın güneş altında uygulanmamalıdır.

Uygulama şekli:

İdeal köpük oluşması için kutu kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Kullanım alanları:

Gösterge kablosu, araç tavanı, kapı kaplamaları, koltuk döşemeleri, koltuk arkalığının arka kısımları, güneş siperleri, konsollar.



Tüm araç iç mekanları için antistatik katkılı özel temizleme köpüğü.

Bütün boyalı ve plastik parçaların, cam yüzeylerin ve döşemelerin nikotin, kir ve tozunu temizler!

Bir iş adımında iç mekan temizliği!

Antistatik katkısı sayesinde yüzeylerin üzerinde zamanla sınırlı bir toz koruması sağlanır.

Araç iç mekanında uzun süre kalıcı temizlik.

Düşey yüzeylerde akma yapmaz, yani malzeme nerede etkili olması gerekirse orada kalır.

Minimize edilmiş akış sayesinde malzemeden tasarruf edilir!.

Kirler yoğun etkiye sayesinde güvenli olarak çözülür!

Birkaç kez silmek gerekmediğinden zaman tasarrufu sağlanır.

Görünen, beyaz köpük.

Her yere sadece bir kez püskürtme yapıldığından malzeme ve zaman tasarrufu sağlanır.

İç mekanda daima taze ve hoş bir koku hakimdir. Koku notu: Pfirsich/peach/şeftali.

Sürücü kabiniinde nahoş nikotin kokusu artık yok.

Silikon içermez.

BUĞU ÖNLEYİCİ SPREY



Araç camlarında ve aynalarda buğulanmayı önleyen sprej

Net görüş sağlar

Araçlarda buğulanmayı önleyerek görüş kalitesini ve sürüş güvenliğini artırır

Uzun süreli koruma

Uygulanan yüzeylerde uygulamaya bağlı olarak 1 haftaya kadar buğulanmayı önler.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | 0890 220 101 |
| Amb./Ad. | 1/24 |
| Hacim | 170 ml |
| Yoğunluk | 0,770 g/m ³ (20°C'de) |
| Fiziksel özellikleri | Akışkan sıvı |
| Renk | Transparan |
| Koku | Limon |
| Ph 20°C | 4,5 - 5 |

Kullanım şekli

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Uygulayacağınız yüzeyin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz. Buğulanmasını istemediğiniz camların iç yüzeylerine püskürtünüz ve iyice yayın. Bir dakika kurumasını bekledikten sonra kuru mikrofiber bir bez ile bastırmadan siliniz. Ürünü donmaktan koruyunuz.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

ARAÇ İÇİ TAZELEME SPREYİ QUICK FRESH PURE



| | |
|----------|--------------|
| Art.-Nr. | 0893 764 652 |
| Amb./Ad. | 1/12 |
| Hacim | 100 ml |


Kullanım şekli

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Aracın klimasını kapatıp, havalandırmayı iç sirkülasyon konumuna getirin, fanı en soğuk ayarda ve maksimum seviyede çalıştırın. Sprey kutusunu araç içinde merkezi bir noktaya (klima tesisatının emme alanında olmayacak şekilde) yerleştirdikten sonra püskürtme düğmesine basınız. Uygulama yaklaşık 5 dakika sürmektedir, bu süre içerisinde kapıları kapalı tutunuz ve araç içerisinde kimsenin bulunmamasına dikkat ediniz. Uygulama bittikten sonra kokunun daha iyi nüfuz edebilmesi için, araçta kimsenin olmaması koşulu ile, 20 dakika daha araç kapılarının kapalı tutulması tavsiye edilir. Tüm işlem tamamlandıktan sonra araç içini iyice havalandırınız. Kalıntıları ıslak bez ile siliniz. Tüm elektrikli cihazlar uygulama esnasında kapalı olmalıdır. Araba içerisinde tutuşturucu bir kaynak olmamasına dikkat edilmelidir.

Uyarı

İç mekanın ve klima tesisatının kokusuz olması, önleyici uygulamalarla sağlanabilir. Kullanım sırasında oluşabilecek lekeler nemli bezle yüzeyden kolayca temizlenebilir. Araca tekrar binmeden önce iyice havalandırıldığından emin olunmalıdır. Uygulamadan sonra bir süre araçta sigara içilmemelidir. Her uygulamada yalnızca bir kutu sprey kullanılmalıdır.

Araç İçi Tazeleme Spreyi'nin çalışma prensibi

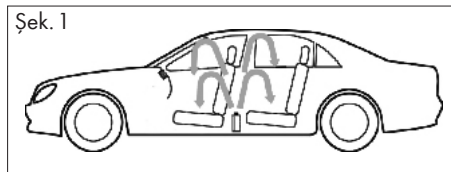

Araç iç mekanı ve araç klima tesisatında meydana gelen kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar.

- Rahatsız edici kokuları yok eder
- Tesisatta ve araç içinde herhangi bir demonte işlemi gerektirmez
- Detaylı bir kullanım kılavuzuna ihtiyaç duyulmaz
- Havalandırma kanallarında ve araç içinde meydana gelen kötü kokuların giderilmesini sağlar, taze ve ferah bir koku bırakır

Üniversal, esnek ve mobil kullanım

- Her araç tipinde aynı şekilde uygulanır

Katma değer sağlar

- Servisteki uygulama müşteriye kolaylıkla fatura edilir. Bir işlem için bir kutu kullanılır.

Uzun süre kalıcı bir tazelik kokusu bırakır

AOX ve silikon içermez

Su bazlıdır

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

SPREY KOKULAR

Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel kokulu ferahlatıcı spreyleler.

Doğal kokulardan oluşan ürün serisi

- Yaşadığınız mekanlarda etkili ve hoş bir ferahlık hissi sağlar.
- İstenmeyen kokulara karşı etkilidir.
- Kumaş yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.

Kapalı mekanlarda rahatsız edici kokuları yok ederek ferahlık sağlar

- Sigara, evcil hayvan ve diğer kötü kokuları ortadan kaldırır.

Uzun süre etkilidir.

- Sprey koku sıkıldıktan sonra tazelik ve ferahlık uzun süre devam eder.



| Tanım | İçerik | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|---------------------|--------|---------------------|----------|
| Sprey Koku Forest | 170 ml | 0893 139 302 | 1/24 |
| Sprey Koku Vanilla | 170 ml | 0893 139 303 | 1/24 |
| Sprey Koku Ocean | 170 ml | 0893 139 304 | 1/24 |
| Sprey Koku Spring | 170 ml | 0893 139 305 | 1/24 |
| Sprey Koku Melon | 170 ml | 0893 139 306 | 1/24 |
| Sprey Koku Prestige | 170 ml | 0893 130 31 | 1/24 |

Kullanım şekli:

Sprey kokular kullanıma hazırdır. Kullanım için ürünü oda veya aracınıza yeterli miktarda püskürtünüz. Daha sonra ortamı havalandırınız. İşlem bitince şişeyi dik olarak saklayınız. Güneş ışığından uzak tutunuz.

Uyarı:

Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir.

ASMA KOKU

Uzun süreli hoş koku için birçok farklı ortamda kullanılmaya uygundur.

- Kötü kokuları gidermek için, uzun ömürlü ve hoş kokulu hava tazeleyici araç kokusu.

Bir çok alanda kullanıma uygun

- Aracınızda, ofisinizde, evinizde, banyonuzda, dolaplarınızda vb. kapalı alanlarda uzun süreli ferah ve hoş bir koku sağlar.



| Tanım | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|-------------------------------|---------------------|----------|
| Asma Koku Forest - Würth Logo | 0893 139 312 | 1/25 |
| Asma Koku Nice | 0893 139 313 | |
| Asma Koku Ocean | 0893 139 314 | |
| Asma Koku Spring | 0893 139 315 | |
| Asma Koku Melon | 0893 139 316 | |

Kullanım şekli:

Ürünü ambalajından çıkarıp, istediğiniz bölgeye sallanabilir şekilde asınız.



Uyarı:

Yanıcı maddelerden ve ateşten uzak tutunuz. Gözlerle temas etmesini önleyiniz. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Boyalı ve cilalı yüzeylerle temas etmesini önleyiniz. Tekstil, deri, vinil ve plastik yüzeylere temas ettirmeyiniz. Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Parfüm hassasiyeti olan kişiler ürünü kullanırken dikkatli olmalıdır. Hijyen için kullanılmamalıdır. Vücuda temas ettirmeyiniz. Ürünün damlama riski olduğundan bulunduğu yere ve alt kısmına gözlük, cüzdan gibi kişisel eşyalarınızı koymayınız. Aracınızın camına, torpido ve diğer aksamlarına değmemesine özen gösteriniz.



Kullanım talimatı

Temizlik havlusu sentetik polyester malzemeden yapılmıştır ve kullanmadan önce 60°C ve 90°C arasında yıkanmalıdır. Ardından belirtilen bütün alanlarda temizlik işleri için kullanılabilir. Özel bileşimi dolayısıyla ve su ile bağlantılı olarak temizlik havlusu son derece iyi kir, gres ve yağlama maddesi çözme özelliğine sahiptir.

Dikkat

Temizleme esnasında muhtemel çizilmeleri önlemek için temizlenecek nesne üzerinde yeterli miktarda su bulunmasına dikkat edilmelidir.

Araba Süngeri



| Boyut cm | Art.-Nr. | Amb. Ad. |
|---------------|--------------|-------------|
| 17,5 x 12 x 6 | 0899 700 400 | 5 |

- Boyayı koruma özelliği.
- Köpürmeyi artırır.
- Aktif emicidir.
- Sürekli elastik.

Kombine Sünger



Art.-Nr. 0899 700 410
Amb./Ad. 10

Temizlik Havlusu

Sadece su ile örn. araba boyası, cam, plastik ve metal yüzeyler gibi parlak yüzeyleri üzerindeki kirleri yağları ve yağlama maddelerini temizler ...

- Kimyasal temizlik maddeleri kullanılmadığından dolayı tamamen çevre dostu bir üründür.
- Çok üstün temizleme performansı.
- Uygun fiyatlı.
- Kolay kullanım.
- Silikonsuz olarak emprenye edilmiştir.
- Son derece uzun dayanım süresi vardır.

Art.-Nr. 0899 710

Amb./Ad. 1

Kullanım alanları


Araba: Boya, krom, camlar, jantlar.

Banyo: Fayanslar, emayeler, aynalar, armatürler.

Mutfaklar: Evyeler, ocak, ocak filtresi, plastik yüzeyler.


Ev işleri: Pencereleler, kapılar, çerçeveler, zeminler.

Preslenmiş Sünger

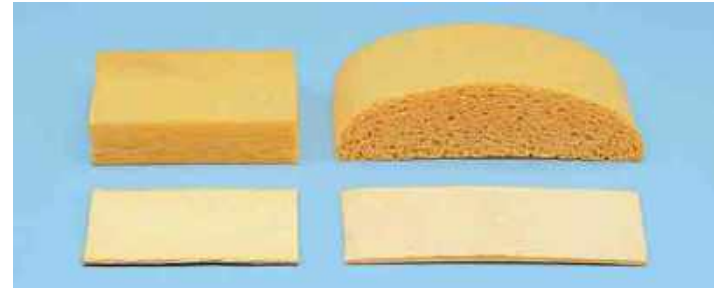

| Form | Presli boyut mm | Şişkin boyut mm | Art.-Nr. | VE/St. |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|
| dikdörtgen | 130 x 80 | 135 x 93 x 37 | 0705 700 130 | 1 |
| yarı yuvarlak | 188 x 80 | 195 x 85 x 55-60 | 0705 700 131 | |

Cam Temizleme Derisi

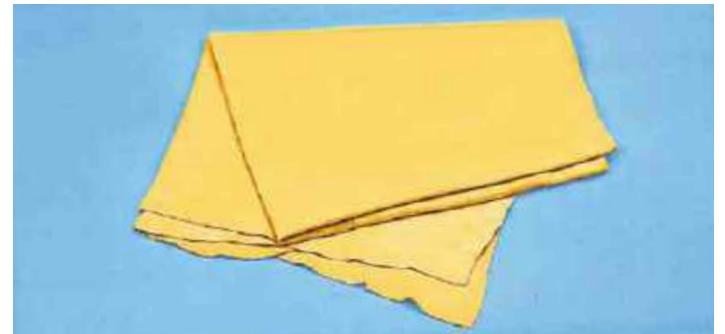

- Dikişsiz, ıslahlı koyun derisi.
- Her iki tarafı işlenmiş, deliksiz ve nasırsız.
- Boyut yakl. 74 x 50 cm.
- Kalite tanımı "Prima".

Art.-Nr. 0899 700 630

Amb./Ad. 1

MIKRO AKTİF BEZ BASIC



| | |
|--------------------|--|
| Art.-Nr. | 0899 900 050 |
| Amb./Ad. | 50 |
| Malzeme | Polietilen elyaf / Poliamit mikrofiber |
| Renk | Yeşil |
| Uzunluk x Genişlik | 40 x 40 cm |
| Yüzey ağırlığı | 300 g / m ² |

Kullanım alanları

Araç bakımı ve polisaj işlemleri için idealdir. Bez kuru olduğu zaman, statik etkisi sayesinde toz ve ince cisimleri mıknatıs gibi toplar. Kaba ve yağlı kirler, kullanmadan önce bezin nemlendirilmesiyle çıkarılır.

Araç bakımı, polisaj ve temizlik işleri için ideal mikroaktif bez

Statik etkiyle yüzeydeki tozları toplar

- Mükemmel temizleme gücü
- Kısa sürede temizler

Temizleme maddelerine ihtiyaç olmadan temizler

- Tasarruf sağlar
- Çevre dostu

Bakımı kolay

- 60°C'ye kadar olan sıcaklıkta yıkanabilir (Yumuşatıcı kullanmayın)
- Yıkama sonrasında açık havada kurutun.

İnce lif yapısı

SENTETİK GÜDERİ BEZ



| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| Art.-Nr. | 0899 700 633 | 0899 700 635 |
| Amb./Ad. | 1 | 1 |
| Malzeme | Sentetik elyaf | Sentetik elyaf |
| Renk | Mavi | Mavi |
| Uzunluk x Genişlik | 40 x 40 cm | 60 x 38 cm |

Yıkama sonrası parlak yüzeyleri kurulamak için sentetik güderi bez.

Cam, metal, boyalı parçalar ve benzeri pürüzsüz ve parlak yüzeylerin kurulmasında mükemmel sonuç için kullanılır.

Bakımı kolay

- 60°C'ye kadar olan sıcaklıkta yıkanabilir (Yumuşatıcı kullanmayın)
- Yıkama sonrasında açık havada kurutun

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

ALKALİ PİL "HIGH POWER"

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü.

Esnek kullanım imkanları.

Uzun ömürlü yüksek kapasite.

Yüksek performans

Özellikle yüksek enerji gerektiren cihazlar için tavsiye edilir.

Maliyet düşürücü

Uzun kullanma süreleri ve en yüksek seviyede devamlı akım verimi.

İyi depolanabilirlik

5 yıllık bir depolama süresinde kendi kendine deşarj olma oranı çok düşüktür.

Dekoratif

Tezgah üstü teşhir standı olarak kullanım için pratik ambalaj konsepti. Kutunun arka yüzünde satış önerileri bulunur.



| Tanım | Gerilim (Volt) | Art.-Nr. | Amb./Ad. |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Alkali AAA / Micro / LR03 | 1,5 | 0827 111 | 4/60* |
| Alkali AA / Mignon / LR6 | | 0827 112 | 4/40* |
| Alkali C / Baby / LR14 | | 0827 113 | 2/10* |
| Alkali D / Mono / LR20 | | 0827 114 | 2/10* |
| Alkali / E Block / 6LR61 | | 9 | 0827 115 |

* Pratik tezgah üstü ambalajda.



Binek Araç Grubu Ampulleri 12V

Ön Far Ampulleri



Art.-Nr. 0720 710 1 H4 12V 60/55W Art.-Nr. 0720 711 1 H1 12V 55W Art.-Nr. 0720 712 1 H3 12V 55W



Art.-Nr. 0720 714 1 H7 12V 55W

Ön Sinyal Ampulleri



Art.-Nr. 0720 763 1 W21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 732 1 P21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 738 3 PY21W 12V 21W

Yan Sinyal Ampulleri



Art.-Nr. 0720 762 1 W5W 12V 5W Art.-Nr. 0720 761 1 W3W 12V 3W Art.-Nr. 0720 750 1 T4W 12V 4W

İç Aydınlatma Ampulleri



Art.-Nr. 0720 773 51 C10W 12V 10W Art.-Nr. 0720 761 1 W3W 12V 3W Art.-Nr. 0720 762 1 W5W 12V 5W Art.-Nr. 0720 760 1 12V 1.2W

Fren Ampulleri



Art.-Nr. 0720 763 1 W21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 732 1 P21W 12V 21W

Çift Duy Park ve Fren Ampulleri



Art.-Nr. 0720 734 11 P21/4W 12V 21/4W Art.-Nr. 0720 763 2 W21/5W 12V 21/5W Art.-Nr. 0720 734 1 P21/5W 12V 21/5W

Park ve Arka Fren Ampulleri



Art.-Nr. 0720 762 1 W5W 12V 5W Art.-Nr. 0720 750 1 T4W 12V 4W Art.-Nr. 0720 740 1 R5W 12V 5W Art.-Nr. 0720 741 1 R10W 12V 10W Art.-Nr. 0720 734 11 P21/4W 12V 21/4W Art.-Nr. 0720 732 1 P21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 771 1 C5W 12V 5W

Ön Far Ampulleri



Art.-Nr. 0720 712 1 H3 12V 55W Art.-Nr. 0720 714 1 H7 12V 55W

Park ve Plaka Ampulleri



Art.-Nr. 0720 761 1 W3 12V 3W Art.-Nr. 0720 762 1 W5W 12V 5W Art.-Nr. 0720 750 1 T4W 12V 4W Art.-Nr. 0720 740 1 R5W 12V 5W

Fren ve Sinyal Ampulleri



Art.-Nr. 0720 763 1 W21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 732 1 P21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 738 3 PY21W 12V 21W

Plaka Aydınlatma Ampulleri



Art.-Nr. 0720 762 1 W5W 12V 5W Art.-Nr. 0720 750 1 T4W 12V 4W Art.-Nr. 0720 740 1 R5W 12V 5W



Art.-Nr. 0720 741 1 R10W 12V 10W Art.-Nr. 0720 771 1 C5W 12V 5W

Geri Vites, Fren ve Sinyal Ampulleri



Art.-Nr. 0720 763 1 W21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 732 1 P21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 763 2 W21/5W 12V 21/5W



Art.-Nr. 0720 734 1 P21/5W 12V 21/5W

Çift Duy Park ve Fren Ampulleri



Art.-Nr. 0720 734 11 P21/4W 12V 21/4W Art.-Nr. 0720 763 2 W21/5W 12V 21/5W



Art.-Nr. 0720 734 1 P21/5W 12V 21/5W Art.-Nr. 0720 763 1 W21W 12V 21W Art.-Nr. 0720 732 1 P21W 12V 21W

Ağır Vasıta Ampulleri 24V

Ön Far Ampulleri



Art.-Nr. 0720 711 2
H1 24V 70W



Art.-Nr. 0720 710 2
H4 24V 75/70W



Art.-Nr. 0720 714 2
H7 24V 70W

Ön Far Ampulleri



Art.-Nr. 0720 711 2
H1 24V 70W



Art.-Nr. 0720 712 2
H3 24V 70W



Art.-Nr. 0720 710 2
H4 24V 75/70W



Art.-Nr. 0720 714 2
H7 24V 70W

Yan Sinyal Ampulleri



Art.-Nr. 0720 771 2
C5W 24V 5W



Art.-Nr. 0720 740 2
R5W 24V 5W



Art.-Nr. 0720 760 2
24V 1.2W

Sinyal Ampulleri



Art.-Nr. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Fren, Sis ve Geri Vites Ampulleri



Art.-Nr. 0720 732 2
P21W 24V 21W



Art.-Nr. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Park/Sinyal Ampulleri



Art.-Nr. 0720 740 2
R5W 24V 5W



Art.-Nr. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Yan Aydınlatma Ampulleri



Art.-Nr. 0720 771 2
C5W 24V 5W



Art.-Nr. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Plaka Aydınlatma Ampulleri



Art.-Nr. 0720 771 2
C5W 24V 5W



Art.-Nr. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Fren, Sis ve Geri Vites Ampulleri



Art.-Nr. 0720 732 2
P21W 24V 21W



Art.-Nr. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

AKARYAKIT İSTASYONLARI

Würth Sanayi Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Eski Silivri Cad. No: 46
Mimarsinan, B.Çekmece - İstanbul
T +90 212 866 62 00
F +90 212 866 63 84
www.wurth.com.tr

© Würth Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.
Tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa izinsiz
çoğaltılamaz.

MRKT - 09/20

Tarafımızdan kaliteyi yükseltmeye hizmet eden ürün değişikliklerini önceden bildirim yapmadan uygulama hakkını saklı tutunuz. Resimler örnek görüntüler olabilir ve teslim edilen üründen farklı bir görünümü olabilir, yanlış haklarımızı saklı tutunuz. Baskı hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmiyoruz. Genel ticari hüküm ve şartlar geçerlidir.

