

LASTİK DEĞİŞİMİ, TAMİRİ VE BAKIMI





**PASSION FOR
WORK**
TUTKUYLA ÇALIŞIYORUZ, İŞİMİZİ SEVİYORUZ

İÇİNDEKİLER

01	Havalı Makineler	4-5
02	El Aletleri ve Lokma Anahtarları	6-8
03	Ölçüm Aletleri	9-10
04	Araç İçin Koruyucu Ürünler	11-12
06	Teknik Kimyasallar	13-15

HAVALI MAKİNELER

Havali Bijon Tabancası DSS 1/2" Premium Compact

Ortalamanın üzerinde performans değerlerine ve uygun ekipman özelliklerine sahip, sağlam, cam elyafı ile güçlendirilmiş yüksek kaliteli havali bijon tabancası

- Güç ve ağırlık dengesi.
- Maksimum güç ve uzun kullanım ömrü.
- Benzersiz 7 kanatlı motora sahip yüksek kaliteli çekiç mekanizması ve silindir.
- 4 kademeli güç ayarı, tek el kullanımına uygun..
- Rahat kullanım ve optimum kontrol.
- Entegre ses sönümleyicili, yumuşak tetikli ergonomik tutma sapı.

Art.-Nr.	5714 308 0
Lokma girişi	1/2"
Maksimum çalışma torku	750 Nm
Maksimum Bırakma torku	1100 Nm
Ses seviyesi	88,6 dB
Titreşim	7,88 m/s ²
Makinenin ağırlığı	1.100 g





Havalı Bijon Tabancası DSS 1/2" Premium Power

Sağlam, cam elyaf takviyeli plastik gövde, yüksek performanslı ve geliştirilmiş ekipmanlı bijon tabancası.

- Güç ve ağırlık dengesi.
- Yüksek kaliteli çift darbeli mekanizma ve 6 plaka motorlu silindir.
- Maksimum güç ve uzun kullanım ömrü.
- 4 kademeli güç ayarı, tek el kullanımına uygun.
- Entegre ses sönümleyicili, yumuşak tetikli ergonomik tutma sapı.
- Kaymaya dirençli, kontrolü kolay ve düşük ses değerli rahat kullanım.



Art.-Nr.	5714 301 0
Lokma girişi	1/2"
Maksimum çalışma torku	835 Nm
Maksimum bırakma torku	1321 Nm
Ses seviyesi	80,6 dB
Titreşim	7,78 m/s ²
Makine ağırlığı	1.980 g

EL ALETLERİ VE LOKMA ANAHTARLARI

Spiral Lokma Seti 1/2" - 4 Parça

Sıkışmış bijon cıvatalarının ve somunlarının sökülmesi için 4 parçalı set.

- Spiral lokma 12 adet ince ve 6 adet kaba kesici helezon ile donatılmıştır. Bu sayede cıvata veya somunun hasar durumuna göre uyum sağlar.
- Araç lastiklerini sabitleyen bijon cıvataları ve somunları için uygundur.
- Hasarlı bijon cıvata veya somunlarını sökmek için uzun ve zahmetli uğraşılara gerek kalmaz.
- Her araç tipi için uygundur. Farklı özel aletlerin kullanılmasına gerek olmadığı için tasarruf sağlar.

Art.-Nr. 0965 13 800

Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.	Adet
Spiralli Özel Lokma 17 mm	0714 13 617	1
Spiralli Özel Lokma 19 mm	0714 13 619	1
Spiralli Özel Lokma 21 mm	0714 13 621	1
Uzatma 1/2"	0714 131 430	1



Güçlü Lokma Seti 1/2" - 3 Parça

Daha uzun kullanma süresi için entegre güçlendirme halkasıyla 17/19/21 boyutlarında güçlü lokmadan oluşan 3 parçalık set.

- Uzun ömürlü.
- Güçlendirilmiş halka yapısı ile geleneksel lokmalara göre en az iki kat daha uzun kullanım ömrü sağlar.
- Plastik kaplaması sayesinde alüminyum alaşımli jantların sökme ve sıkma işlemleri sırasında gerçekleşen deformasyonları önler.
- İstenilen ölçüdeki lokmanın kolayca tespit edilmesini sağlayarak önemli seviyede zaman tasarrufu sağlar.

Art.-Nr. 0714 134 30



Lokma Power SW 17 1/2"

Art.-Nr.	0714 134 17
Bağlantı	1/2"
Anahtar boyutu	17 mm
Lokma derinliği (t)	20 mm
Ø (d2)	24 mm
Ø (d3)	26 mm
Uzunluk (L1)	86 mm

Lokma Power SW 19 1/2"

Art.-Nr.	0714 134 19
Bağlantı	1/2"
Anahtar boyutu	19 mm
Lokma derinliği (t)	20 mm
Ø (d2)	26 mm
Ø (d3)	28 mm
Uzunluk (L1)	86 mm

Lokma Power SW 21 1/2"

Art.-Nr.	0714 134 21
Bağlantı	1/2"
Anahtar boyutu	21 mm
Lokma derinliği (t)	20 mm
Ø (d2)	28 mm
Ø (d3)	30 mm
Uzunluk (L1)	86 mm

Plastik Çekiç 40 mm

Özel ekipmanlı yumuşak yüzey çekici.

- Darbe ara parçaları ve tutma sapı hızlıca değiştirilebilir.
- Ara parçalar ve tutma sapı hareket etmeyecek şekilde sabitlenmiştir.
- Darbe ara parça kombinasyonu, 2'si 1 arada yumuşak yüzey çekicini ortaya çıkarır.



Art.-Nr. 0715 72 10

Cırcırlı Tork Anahtarı 3/4" - 300 - 1000 Nm

Saat yönünde ve saat yönünün tersinde sıkma için
değiştirmeli kare uç.

- DIN EN ISO 6789:2003 uyarınca ayarlanmış doğruluk/ hassasiyet \pm %3 doğruluk.
- Tutma sapını çevirerek basit ve hassas ayarlama.
- Tork değerini aşma durumu hem sesli hem de mekanik olarak algılandığından cıvataların aşırı sıkılması önlenir.
- Kalibrasyon sertifikalı.

Art.-Nr.	071471 25
Harici sürücü	3/4"
Minimum/ maksimum tork ölçüm aralığı	300-1000 Nm
Minimum/ maksimum tork ölçüm aralığı	225-740 lbf.in
Kafa çapı	75 mm
Uzunluk	1750 mm



Lastik Montaj Levyesi 600 mm

Krom vanadyum çeliği kullanışlı, sağlam ve hafif lastik
levyesi.

Art.-Nr.	0695 326 622	0695 326 435
Uzunluk	500 mm	600 mm
Model	Krom kaplama	Krom kaplama
Uzunluk	20 inç	20 inç






ÖLÇÜM ALETLERİ

Lastik Hava Basınç Ölçme Saati

İyi korunmuş manometreden hassas ölçümler.

- Uzun hizmet ömrü.
- Şok emilen bağlantı nipelini, istenmeyen darbeleri etkili bir şekilde azaltır.
- Hatasız operasyon.
- Yerleşik metal filtreler, hava akışını azaltmadan kir parçacıklarını ayırır.
- Tutarlı bir şekilde hassas ölçer.
- Entegre güvenlik mekanizmalarıyla korunan ölçüm cihazı.
- Okunması kolay hassas manometre.
- Büyük kadran, ölçek tablosu için yeterli alan sağlar.

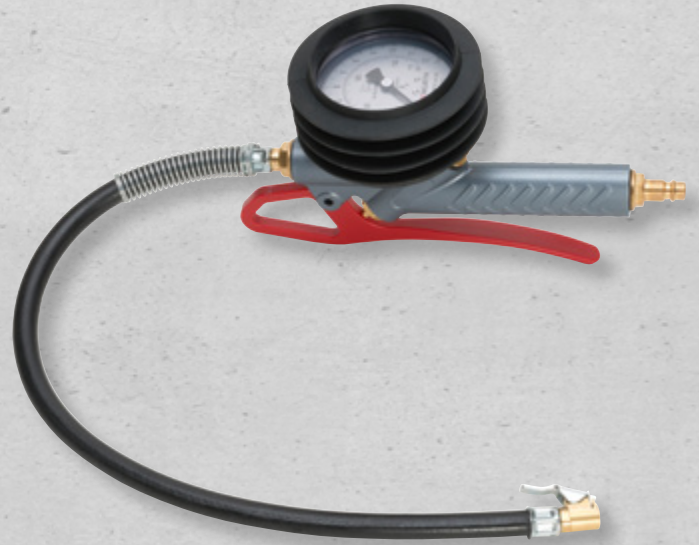


Art.-Nr.	0715 54 05
Minimum/ Maksimum basınç ölçüm aralığı	0-12 bar
Ölçüm doğruluğu için basınç koşulları	< 0,08 bar: 0-4 bar < 0,16 bar: 4-10 bar < 0,25 bar: > 10 bar
Maksimum çalışma basıncı	16 bar
Minimum/ Maksimum sıcaklık koşulları	5 ila 40 °C
Ölçülebilir madde	Hava Nitrojen
Manometre çapı	80 mm
Hortum uzunluğu	500 mm
Bağlantı dişi	M18 x 1,5
Ürün ağırlığı (parça başına)	1057,250 g
Maksimum basınç ölçüm aralığı	12 bar

Dijital Kumpas Sürgülü

Başparmak makaralı, kilitleme cıvatalı ve derinlik ölçüm çubuklu sürgülü kumpas.

- 10 mm LCD dijital ekran.
- RS 232 veri çıkışı ile uyumlu.
- Ekran üzerinde akü voltaj kontrol lambası.
- Otomatik kapanma / 5 dakika.
- Paslanmaz çelik malzemeden sertleştirilmiş zemin.
- Engeli ve üst üste binmiş yüzeylerde ölçüm.

Art.-Nr.	0715 76 19
Çözünürlük	0,01 mm
Ölçüm hassasiyeti	0,03 mm
Ölçüm aralığı	0-150 mm
Ayar hızı	1,5 m/ sn
Ölçüm ağız uzunluğu	40 mm

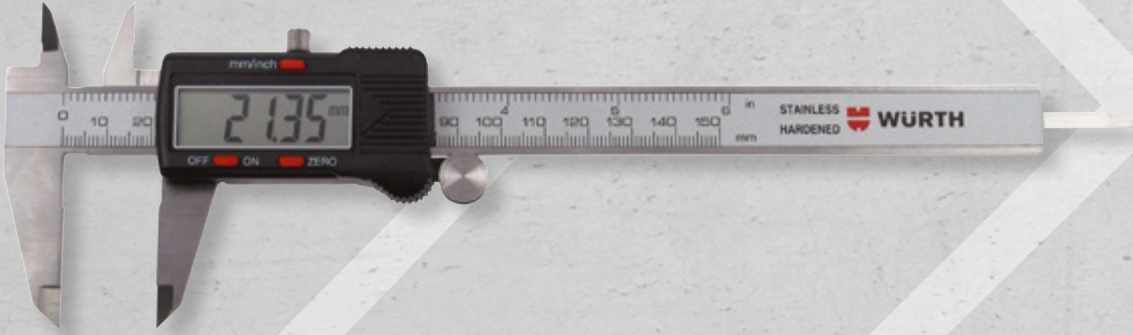

Lastik Profili Derinlik Ölçer

Art.-Nr.	0879 999
Minimum/ maksimum derinlik ölçüm aralığı	0-30 mm
Verniye ölçeği	1/10 mm
Malzeme	Pir"
Ürün ağırlığı (parça başına)	44 g



ARAC İÇİN KORUYUCU ÜRÜNLER

Direksiyon Koruma Kılıfı Lastikli - Yıkabilir

Direksiyon koruyucu naylon.

- Yıkabilir, bu sayede her zaman tekrar kullanılabilir.
- Çevreyi korur.
- %100 naylon.
- Yağ ve gresi tutmaz.
- Su geçirmez.
- Alev alıcı değildir.
- Tüm markalar için uygundur.



Art.-Nr.	0899 500 020
Genişlik	100 mm
Malzeme	Naylon (poliamit)
Yağ itici	Evet
Su itici	Evet
Alev alabilirlik	Alev geciktirici

Koltuk Koruma Kılıfı Yıkanebilir

Sağlam ve tekrar kullanılabilir.

- Tüm standart araç türleri için uygundur.
- PU kaplamalı özel naylon kumaş.
- Su, yağ ve gres itme özelliğine sahiptir.
- Mükemmel kalıp için dahili elastik bant.
- Her tarafı kenar kumaşı ile güçlendirilmiş.
- Süspansiyon göz.
- 40°C'ye kadar yıkanebilir.

Art.-Nr. 0899 500 010



Koltuk Koruma Kılıfı LDPE - Rulo - 1 Adet

Düşük yoğunluklu polietilen filmden üretilmiş, esnek ve son derece kolay kullanımlı koltuk koruma kılıfı.

- 790 x 1300 mm ölçülerinde perforajlı 400 parçalı rulo halindedir.

Art.-Nr. 0899 500 113




Direksiyon Koruma Folyosu 2 Adet

Şeffaf streç film.

- Mini formattaki streç film ile her şey hızlı ve kolay bir şekilde paketlenir.
- Tüm direksiyon tipleri için uygundur.

Art.-Nr. 0899 500 026

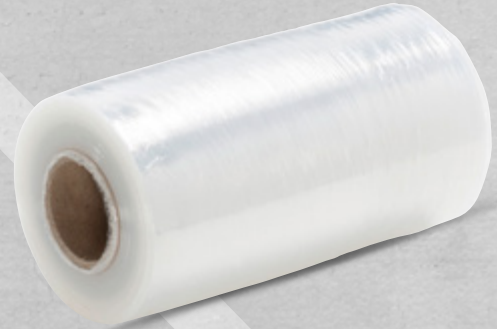

TEKNİK KİMYASALLAR

Lastik Yanak Parlatici

5 lt

Özel formülü sayesinde araç lastiklerini tek işlemde parlattır ve korur.

- Bakım yapar ve korur.
- Uzun süreli parlaklık.
- Kauçuk, (alüminyum) jant veya boyalı yüzeyler ile uyumludur.
- Tüm kauçuk bileşenlerin esnekliğini korur.
- Çözücü içermez.
- UV ışınlarına karşı dirençli.
- Ayrıca ıslak lastikler üzerinde de kullanılabilir.

Art.-Nr.	0890 121 05
Hacim	5 l
Renk	Beyaz
Yağ itici	Evet
Su itici	Evet
Alev alabilirlik	Alev geciktirici



Genel Temizleme Spreyi 500 ml

Genel Temizleyici, bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılır.

- Kurum, fren tozları, gres ve yağ artıklarını etkili biçimde giderir.
- Kalıntı bırakmaz.
- Zamandan tasarruf sağlar.
- Uçucudur.
- Aseton, silikon ve AOX içermez.
- Boyalar, plastikler, kauçuk malzeme ve contalar ile uyumludur.
- Metallerde korozyon oluşturmaz.

Art.-Nr. 0890 108 701



Genel Temizleme Spreyi Basic 500 ml

Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.

- 360° kullanılabilen sprej sistemi. Her yönde rahatlıkla kullanılabilen özel sprej sistemi.

Art.-Nr. 0890 108 737



Lastik Köpüğü 500 ml

Lastik yanakları için yüksek kaliteli bakım ürünü. Temizler, bakım yapar, korur.

- Tek seferde basit uygulama ile zamandan tasarruf sağlar.
- Tekrar tekrar silinmesi gerekmez.
- Boya, plastikler, kauçuk veya metaller ile uyumludur.
- Lastikleri beyazlatmaz.
- Ekonomik kullanım.

Art.-Nr. 0890 121



Isıya Dayanıklı ABS Fren Bakım Yağı - 1400 C

Yüksek sıcaklık ve yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yağlama, ayırma ve korozyon koruma pastası.

- Fren sistemlerindeki sensörlere zarar vermez.
- ABS fren sistemleri, ASR ve ESP sistemleri için uygundur.
- 1400°C'ye kadar sıcığa dayanıklıdır.
- Seramik bileşenler sayesinde kalıcı ve yüksek kalitede yağlama
- Seyreltilmiş asitlere, bazlara, su sıçramasına ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Silikon ve AOX içermez.

Art.-Nr. 0893 816



Pas Dönüştürücü 1 lt

Dispersiyon bazlı çevre ile uyumlu pas dönüştürücü.

- Suya, deniz suyuna ve birçok kimyasala karşı dayanıklı.
- Uygulama yapılmış malzemeler kısa bir süre sonra kullanılabilir ve taşınabilir
- Çelik yapılarda nakliye boyası olarak kullanıma uygundur.
- Üzeri boyanabilir
- Anlık olarak +120°C'ye kadar dayanıklıdır.

Art.-Nr. 0893 110



Yüksek Performans Yağı WGF 130 - 1 kg

Yüksek performanslı yağlayıcı gres.

- Yük altında çalışan yüzeyler üzerinde gres kendiliğinden mukavemetli bir yağlayıcı film oluşturur.
- Sürtünmeyi azaltır ve bu sayede aşırı aşınmayı engeller.
- Yağlama süresini uzatır.
- Korozyona karşı korur, suya karşı dirençlidir.
- -30°C'den +130°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır, kısa süre için +150°C'ye kadar dayanıklıdır.

Art.-Nr. 0893 530



LASTİK DEĞİŞİMİ, TAMİRİ VE BAKIMI

Würth Sanayi Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Eski Silivri Cad. No: 46
Mimarsinan, B.Çekmece - İstanbul
T +90 212 866 62 00
F +90 212 866 63 84
www.wurth.com.tr

İçerikten sorumlu: O.Kadircan
Tasarım: E.Aydın

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Tüm hakları saklıdır. Yalnızca onay alınarak yeniden basılabilir.
MRKT - 09/20

Tarafımızdan kaliteyi yükseltmeye hizmet eden ürün değişikliklerini önceden bildirim yapmadan uygulama hakkını saklı tutarız. Resimler örnek görüntüler olabilir ve teslim edilen üründen farklı bir görünümü olabilir, yanlış haklarımızı saklı tutarız. Baskı hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmiyoruz. Genel ticari hüküm ve şartlar geçerlidir.

