

YANGIN ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER

Bu aksiyon 17 Ağustos - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Aksiyon stoklarla sınırlıdır.



**BİNLERCE ÜRÜN
ONLINE MAĞAZADA**

eshop.wurth.com.tr



ŞİMDİ STOKLARIMIZDA!

**YANGIN ÖNLEYİCİ AKRİLİK MASTİK
EI 120 - 310 ML**



**YENİ
ÜRÜN**

Art.-Nr. 0893 303 009

**YANGIN DAYANIMLI PU KÖPÜK
EI 240 - 750 ML**



**YENİ
ÜRÜN**

Art.-Nr. 0893 303 405


YANGIN ÖNLEYİCİ AKRİLİK MASTİK EI 120 - 310 ML

Doğrusal bağlantıların ve geçişlerin yangın dayanımını artırmak için akrilik mastik.

- El 120 sınıfı yangın dayanımı. (120 dakikaya kadar)
- Birleşim yerlerinde mükemmel ses yalıtımı sağlar.
- Tehlikeli madde salınımı minimum düzeydedir.
- Halojen ve silikon içermez.
- Boyanabilir.
- Birçok yüzeye iyi yapışma özelliği vardır.
- Neme ve püskürtme suyuna dayanıklıdır.
- Kokusuzdur ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.

Uygulama alanları:

Beton, tuğla, alçıpan gibi en yaygın inşaat malzemeleri, masif duvarlar ve zeminler, esnek bölme duvarlar veya bu duvarlardaki kablo ve boruların lineer derzlerinin yangına dayanımı için uygundur ve bu malzemelere iyi yapışır. İç mekan kullanımı içindir.

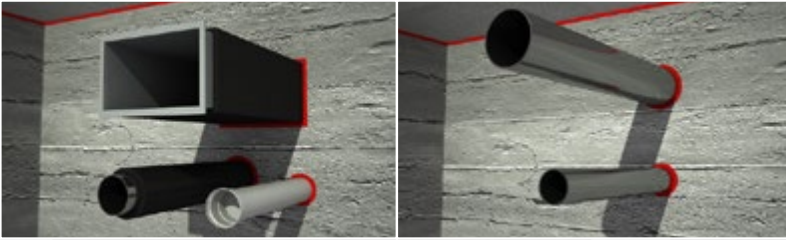

Sertifikalar:

ETA 16/0235

ETA 16/0236



YENİ ÜRÜN



Art.-Nr. 0893 303 009

Tanıtım fiyatı

₺ **27,50**

Ambalaj	Kartuş
Kimyasal baz	Akrilat
Renk	Beyaz
İnşaat malzemesi sınıfı	F
Min./maks. uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +40 °C
Yoğunluk	1,65 g/cm ³
Min./max. sıcaklık direnci	-15 °C ile +75 °C
Yangın dayanım süresi	EI120
Saklama koşulları	+5 °C ile +30 °C arasında
Raf ömrü	18 ay


YANGIN DAYANIMLI PU KÖPÜK EI 240 - 750 ML

Lineer derzlerin yangından korunması için genişleyen, 1 bileşenli PU köpük.

- Yangına ve duman gazlarına karşı dayanıklıdır.
- EI 240 sınıfı yangın dayanımı. (240 dakikaya kadar)
- Yangına ve yanma gazlarına karşı sızdırmazlık sağlar.
- Uygulama tabancalarına uygundur.
- Beton, tuğla, sıva, ahşap, metal gibi birçok yapı malzemesine iyi yapışır.
- Silikon içermez.

Uygulama alanları:

ETA 15/0824 uyarınca beton, tuğla ve masif duvarlarda yatay ve düşey derzlerin yangından korunma bölümlenmesi, pencere ve kapı çerçevelerinin yalıtımı veya termal, akustik yalıtım gibi inşaat uygulamaları için uygundur.

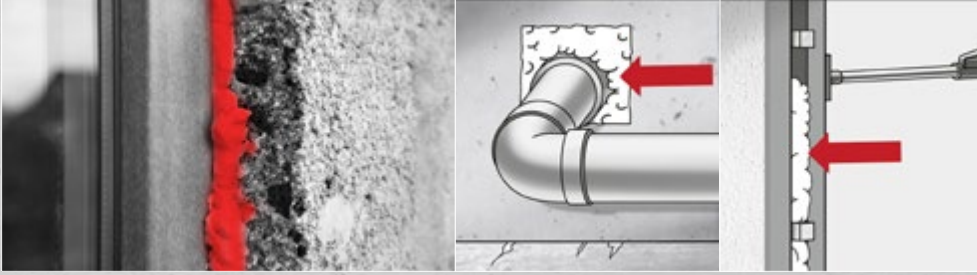

Sertifika:

ETA 15/0824



YENİ ÜRÜN



Ambalaj	Aerosol kutu
Kimyasal baz	Poliüretan
Min./maks. uygulama sıcaklığı	+10°C ile +30 °C
Min. kabuk oluşum süresi	≤ 10 dakika
Min. kesilebilirlik	≤ 40 dakika
Kürleşme süresi	24 saat sonra
Kabuk oluşum süresi koşulları	23° C'de ve % 50 bağıl nemde
Yangın dayanım süresi	EI240
Saklama koşulları	5°C ile 30°C'de
Raf ömrü	12 ay

Art.-Nr. 0893 303 405

Tanıtım fiyatı

₺ **69,90**